

Messtechnik REDAC Funk Eckventil Wasserzähler Typ MT-SCHE-WASSERZ- ANSCHLECKVENT-MODUMESS-REDAC-RADIO



Der Messtechnik Eckventil-Wasserzähler Typ MTSCHE-WASSERZ-ANSCHL-ECKVENTMODUMESS- RADIO bietet eine moderne und besonders praktische Lösung für die Installation eines Wasserzählers direkt hinter dem Wasser-Wandauslass.

Durch die intelligente Konstruktion lässt sich der MT REDAC Funk- Wohnungswasserzähler Typ MT-MODUMESS-APREDAC- RADIO unmittelbar am Eckventil anschließen, wodurch aufwändige Umbauten oder zusätzliche Leitungsverlegungen entfallen.

Dies macht die Montage sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen besonders effizient und zeitsparend.

Ein entscheidender Vorteil dieser Lösung ist die flexible Absperrmöglichkeit: Der Zufluss zum Wasserzähler kann jederzeit über das Eckventil unterbrochen werden.



Das Messtechnik Wasserzähleranschluss-Eckventil Typ MT-SCHEWASSERZ-ANSCHL-ECKVENT kombiniert mit einem Messtechnik Modumess Aufputz-Wohnungswasserzähler mit werksmäßig eingebautem REDAC Funkmodul (Typ MT-WMRA1-C-N. Durch das integrierte Ventil im Wasserzähler-Eckventil kann der Wasserzufluss zum Wasserzähler bzw. zur Zapfstelle jederzeit abgesperrt werden.

Das erleichtert nicht nur die Wartungsarbeiten oder den Austausch des Zählers, sondern minimiert auch den Aufwand für Reparaturen innerhalb der Wohnung, ohne dass größere Eingriffe in die Hausinstallation notwendig sind. Bewohnerinnen und Bewohner können somit sicherstellen, dass Arbeiten am Zähler schnell und unkompliziert durchgeführt werden können, ohne dass andere Leitungen oder Geräte betroffen sind.

Die kompakte Bauweise des Systems erlaubt eine platzsparende und unauffällige Montage direkt am Eckventil.

Gleichzeitig gewährleistet der REDAC Funk-Wasserzähler eine präzise Verbrauchserfassung, sowie eine moderne bzw. sichere Übertragung der Verbrauchsdaten per REDAC Funktelegramm an die in den öffentlichen Gängen des Wohnhauses montierten MT-REDAC Funkdatensammler vom Typ MT-DACOS was eine verlässliche Grundlage für die individuelle Abrechnung darstellt.



Ästhetisch, kompakt und dezent – der Messtechnik REDAC Funk- Eckventilwasserzähler fügt sich stilvoll unter dem Waschtisch in jedes Badezimmer ein

PROSPEKT

Auf diese Art und Weise stellt diese moderne Zählertechnik sicher, dass der tatsächliche Wasserverbrauch korrekt gemessen wird, was sowohl für die Kostenkontrolle als auch für einen bewussten Umgang mit Wasser von Vorteil ist.

Darüber hinaus überzeugt das System durch einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit.

Einmal installiert, erfordert der Wasserzähler nur minimalen Wartungsaufwand, während die Bedienung durch die Bewohner intuitiv möglich ist. Die direkte Installation am Eckventil schützt die Anlage vor unnötigen Manipulationen und erleichtert die Ablesung, da der Zähler leicht zugänglich und sichtbar angebracht ist.

Insgesamt bietet der Eckventil-Wasserzähler Typ MT-SCHE-WASSERZ-ANSCHL-ECKVENTMODUMESS-REDAC-RADIO eine praktische, flexible und zuverlässige Lösung für dielohnungsweise Erfassung des Wasserverbrauchs. Die Kombination aus einfacher Montage, präziser Messung, moderner Funktechnik und unkomplizierter Bedienung macht ihn zu einem idealen Instrument für moderne Wohngebäude, bei denen Genauigkeit, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Lieferumfang:

- Wasserzähler-Eckventil
- Überwurfmutter G 3/4 IG, mit Plombierungs-Vorrichtung
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm
- Gewicht: 0,26 kg pro Stück


Technische Daten:

- Messing konform TrinkwV
- Oberfläche in Chrom ausgeführt Anschluss: DN 15 bzw. G 1/2 AG Abgang: DN 20 bzw. G 3/4 IG
- Gewicht: 0,26 kg pro Stück

Bild des Messtechnik Wasserzähler-Eckventils Typ MT-SCHE-WASSERZ-ANSCHL-ECKVENT



Zeichnung des Messtechnik Wasserzähler-Eckventils Typ MT-SCHE-WASSERZ-ANSCHL-ECKVENT

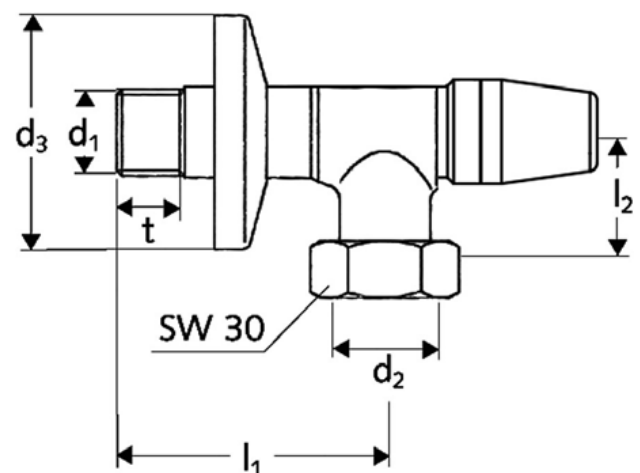


Beschreibung und technische Daten des in Kombination mit dem Messtechnik Wasserzähler Eckventil verwendeten REDAC Funk Aufputz Wohnungswasserzählers Typ MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO

Der Aufputz Wohnungswasserzähler MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESSREDAC-RADIO ist das innovative Multitalent für präzise und zuverlässige Wasserverbrauchserfassung

Der MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESSREDAC-RADIO ist der ideale Aufputz-Wohnungswasserzähler für moderne Gebäudeverwaltungs-Lösungen. Mit einem werkseitig integrierten REDAC Funk Modul bietet dieser Zähler eine erstklassige Anbindung an das moderne funkbasierende Fernablesystem MT-REDAC, und ist damit besonders für die langfristige Nutzung in komplexen Gebäudeinstallationen geeignet. Das zukunftssichere Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Messsysteme und bietet eine präzise und effiziente Abrechnung des Wasserverbrauchs. Dank seiner hohen Flexibilität ist der REDAC Funk Wohnungswasserzähler MT-ETW-ECOWG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO sowohl für horizontalen als auch für vertikalen Einbau geeignet und passt sich somit mühelos den unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten an.



Die robusten technischen Eigenschaften des Zählers ermöglichen den Einsatz in einem Temperaturbereich von 0,1°C–90°C, was ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht – sowohl in Wohngebäuden als auch in gewerblich genutzten Immobilien. Modularität und Nachrüstbarkeit sind zentrale Merkmale dieses Zählers. Bei Bedarf kann der werkseitig integrierte REDAC Funk-Adapter auch gegen einen Impulsadapter nach DIN 43864, einen Wireless M-Bus-OMS Funkadapter, oder einen LORA Funkadapter getauscht werden. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anforderung und sorgt für höchste Flexibilität bei der Wasserverbrauchserfassung.

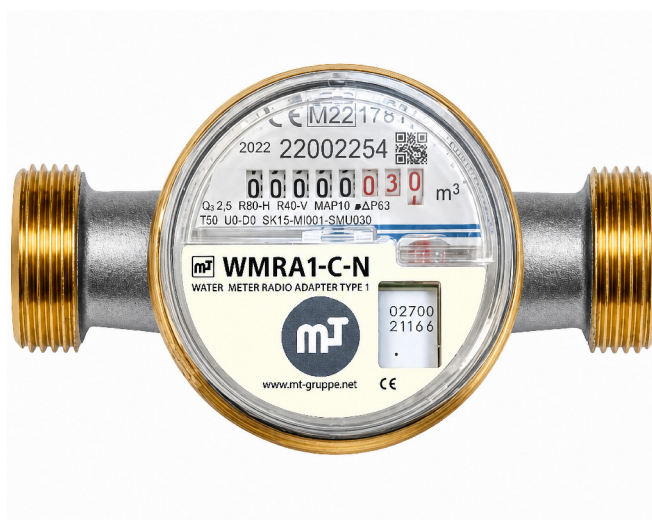

Vorteile für Hausverwaltungen und Gebäudeverwalter:

- **Effiziente Ablesung ohne Sonderbesuche:** Der Zähler ermöglicht eine bequeme und problemlose Fernablesung per Messtechnik REDAC Funksystem (auch in leerstehenden Wohnungen). Dadurch entfallen unnötige Vor-Ort-Termine und zusätzliche Kosten für Hausverwaltungen.
- **Optimierte Ressourcennutzung:** Durch den Wegfall von Terminkoordinationen bei nicht zugänglichen Wohnungen werden administrative Aufwände minimiert, was sowohl Zeit als auch Kosten spart.
- **Vermeidung von Verbrauchsschätzungen:** Der MT-ECO-WG-TWO-ONEMODUMESS- REDAC-RADIO stellt durch die Möglichkeit der Funk-Fernauslesung sicher, dass keine Schätzungen des Wasserverbrauchs mehr nötig sind – selbst bei nicht anwesenden Bewohnern oder wenn die Geräte verbaut sind. So bleibt die Abrechnung immer korrekt und transparent.
- **Genau und konfliktfreie Abrechnung:** Die exakte und kontinuierliche Erfassung des Wasserverbrauchs über das gesamte Jahr sorgt für eine faire und transparente Abrechnung und reduziert Konflikte zwischen Mietern und Vermietern.
- **Langfristige Investition:** Durch die Austauschbarkeit gegen zusätzliche Module bietet der Zähler eine nachhaltige Lösung, die sich an zukünftige Anforderungen anpassen lässt – so bleibt Ihre Investition auch langfristig zukunftssicher.

Der MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO ist der ideale Zähler für die präzise Messung von kaltem und warmem Trinkwasser. Der Zähler ist für den Temperaturbereich von 0,1– 90°C zugelassen und er kann deshalb wahlweise als Kaltwasserzähler oder als Warmwasserzähler verwendet werden.

Die Markierung als Kaltwasserzähler oder als Warmwasserzähler erfolgt per rotem oder blauem Aufkleber Dank seiner Volltrockenläufer-Technologie eignet er sich nicht nur für private Haushalte, sondern auch für den Einsatz in Gewerbegebäuden und Industriebereichen. Mit einer breiten Palette an Modellen deckt der Zähler verschiedenste Anforderungen ab und bietet sowohl in kleineren als auch größeren Installationen eine zuverlässige Lösung.

Hohe Abtastsicherheit und Fließrichtungserkennung

Durch die induktive Abtastung des Modulationszeigers per Spule durch den elektronischen REDAC Funk-Adapter MTWMRA1- C-N wird eine äußerst zuverlässige und synchrone Zählung auf dem Funk-Kommunikationsadapter sichergestellt. Dieser REDAC Funk- Adapter verfügt auch über eine Fließrichtungserkennung. Bei negativer Flussrich-




Der MT-ECO-WG-TWO-ONE MODUMESS-REDAC-RADIO ist der perfekte Zähler für moderne Immobilien, die auf Effizienz, Präzision und Flexibilität setzen. Mit diesem Gerät setzen Sie auf eine zukunftsfähige Lösung für Ihre Wasserverbrauchserfassung, die nicht nur Kosten spart, sondern auch die Verwaltung erheblich vereinfacht

tung (Rücklauf) werden die Impulse erst wieder mit korrekter Fließrichtung und Überschreiten des letzten Standes abgesetzt.

Der REDAC Funk-Wasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO ist perfekt für anspruchsvolle Anwendungen

Ob im privaten Bereich oder für größere gewerbliche und industrielle Installationen – der Wohnungs-Wasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO bietet zuverlässige und präzise Wasserverbrauchsmessung in jedem Szenario. Durch die Kombination aus innovativer Technologie und praktischer Modularität stellt dieser Zähler eine langfristige und zukunftssichere Lösung für die moderne Immobilienwirtschaft wie auch Wasserwirtschaft dar.

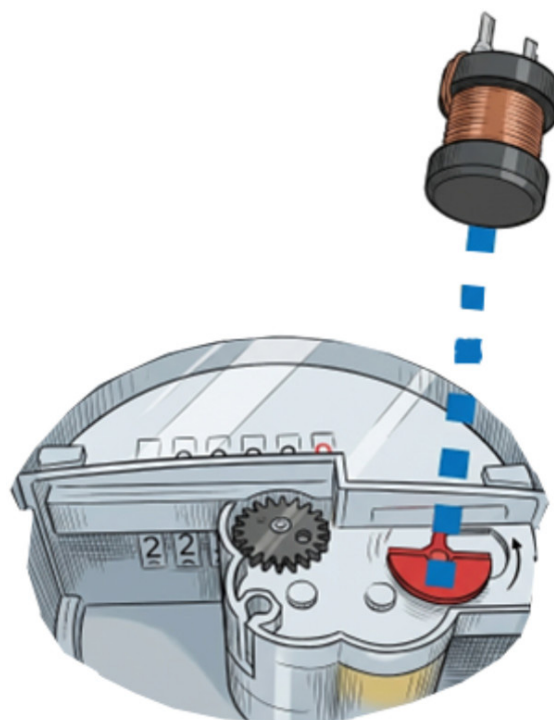

Die Abtastung der Geberscheibe im mechanischen Basiswasserzähler MT-ECO-WGTWO- ONE-MODUMESS durch den Funk- Adapter MT-WMRA1-C-N erfolgt auf Basis des induktiven Abtastungsprinzips mit einer Spule

Der mechanische Basiswasserzähler Typ MT-ECO-WG-TWO-ONEMODUMESS bildet die stabile Basis für den REDAC Funk Wasserzähler MTECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO

Der mechanische Einstrahl-Wohnungswasserzähler Typ MT-ECO-WG-TWO-ONEMODUMESS bildet die stabile und zuverlässige Basis für den elektronischen REDAC Funk Wasserzähler MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO. Als mechanischer Volltrockenläufer mit Übertragung der Drehbewegung per Magnetkupplung sorgt er für eine präzise und langlebige Wasserverbrauchserfassung. Durch diese Volltrockenläufer-Bauart bleibt der Messmechanismus vollständig vom Wasserstrom getrennt. Dies garantiert nicht nur eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, sondern auch eine außergewöhnlich hohe Messgenauigkeit. Der trockene Betrieb verhindert Ablagerungen und sorgt dafür, dass der Zähler unter allen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Durch das fortschrittliche Magnetkupplungsprinzip wird eine präzise und sichere Übertragung der Drehbewegung ermöglicht,



Der mechanische Basiswasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS ist für den Temperaturbereich 0,1°C - 90°C zugelassen

ohne dass Wasser jemals in den Zählwerkbereich gelangt. Diese Technik sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit. Die exakte Übertragung der Drehbewegung vom Messmechanismus zum Zählerwerk per Magnetkupplung garantiert jederzeit verlässliche Messergebnisse.

Flexibilität und Vielseitigkeit durch den mechanischen Basiswasserzähler MT-ECOWG-TWO-ONE-MODUMESS


Der mechanische Basiswasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS stellt einen idealen Zähler für die präzise Messung von kaltem und warmem Trinkwasser dar. Dank seiner Volltrockenläufer-Technologie eignet er sich nicht nur für private Haushalte, sondern auch für den Einsatz in Gewerbegebäuden und Industriebereichen. Mit einer breiten Palette an Modellen deckt der Zähler verschiedenste Anforderungen ab und bietet sowohl in kleineren als auch größeren Installationen eine zuverlässige Lösung. Doch der wahre Vorteil liegt in seiner Flexibilität: Dieser Zähler ist das Fundament für die Erweiterung auf moderne Fernablese- und Kommunikationstechnologien.

Der mechanische Basiswasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS ist für den Temperaturbereich 0,1°C - 90°C zugelassen. Durch seine robuste Bauweise und exzellente Messgenauigkeit bietet der MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS nicht nur eine verlässliche Basis für den täglichen Betrieb, sondern auch die Möglichkeit zur einfachen Integration eines REDAC Funk Adapters.

Dieses REDAC Funk-Adapter (Modell MT-WMRA1-C-N) ist beim Modell MT-ECO-WG-TWOONE-MODUMESS-REDAC-RADIO bereits werkseitig eingebaut, parametrierbar und verplombt. Damit wird der Zähler zu einem leistungsstarken Baustein in einem vernetzten, digitalen Ablesesystem. Diese zukunftsorientierte Lösung ermöglicht eine effiziente, fehlerfreie und kostensparende Erfassung des Wasserverbrauchs – ganz gleich, ob für private Haushalte, Gewerbegebäude oder Industrieanwendungen.

Technische Daten des mechanischen Basiszählers (Wohnungswasserzähler Typ MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS)

Metrologische Klasse R80-H / R50-V


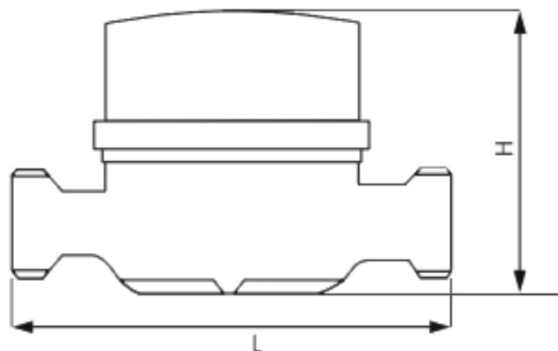


Metrologische Klasse R80-H / R50-V

Type:	Bestell-Nr.	Nenngröße Q3, m3/h	Zoll	Baulänge L mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	EAN-Code
MT-ECO- WG-TWO- ONE-MODU- MESS	25200	1,6	1/2"	110	65	0,44	4029376252000
	25201	2,5	1/2"	60	65	0,44	4029376252017
	25002	2,5	1/2"	80	65	0,42	4029376250020
	25003	2,5	1/2"	110	65	0,46	402937625003
	25005	4	3/4"	130	65	0,54	4029376250051

Metrologische Klasse R160-H / R63-V

Type:	Bestell-Nr.	Nenngröße Q3, m3/h	Zoll	Baulänge L mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	EAN-Code
MT-ECO- WG-TWO- ONE-MODU- MESS	21002	2,5	1/2"	80	65	0,44	4029376210024
	21003	2,5	1/2"	110	65	0,44	4029376210031
	21005	4	3/4"	130	65	0,44	4029376210055

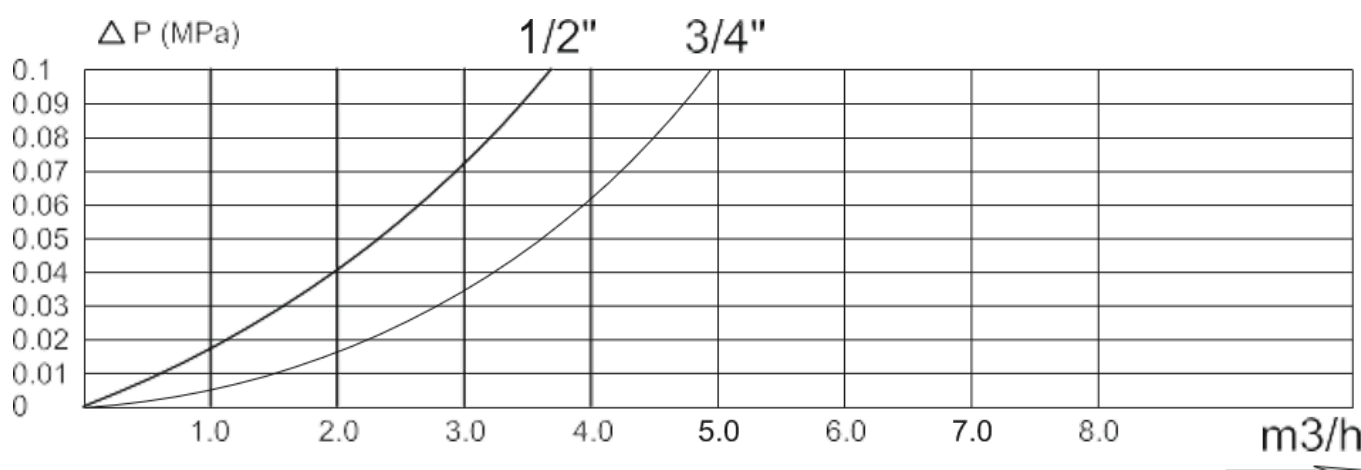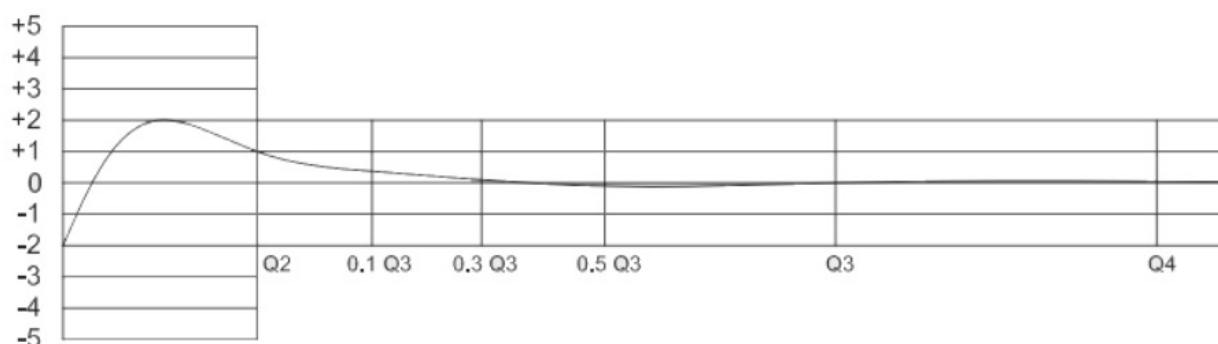Druckverlustkurve des mechanischen Basiszählers MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS

Fehlerkurve des mechanischen Basiszählers MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS


Kenndaten und Informationen über den im Aufputz Wohnungswasserzähler Typ MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO bereits werksmäßig eingebauten REDAC Funk Adapter Typ MT-WMRA1-C-N



Der REDAC Funk-Adapter Typ MT-WMRA1-C-N ermöglicht die funkbasierte Fernauslesung von Modumess-Wasserzählern und bietet damit eine komfortable Möglichkeit, bestehende Anlagen aufzurüsten. Mit seiner leistungsstarken REDAC Funktechnologie setzt er neue Maßstäbe in Bezug auf Reichweite, Zuverlässigkeit und Performance.

Der REDAC Funkadapter Typ WMRA1-C-N wurde speziell für Wasserzähler mit Modumess-Zählwerk entwickelt und lässt sich jederzeit problemlos nachrüsten. So können bestehende Zähler ohne aufwendige Umbauten in das bewährte Messtechnik REDAC-Fernauslesesystem integriert werden. Beim REDAC Funk-Aufputz-Wohnungswasserzähler MT-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS-REDAC-RADIO ist der REDAC Funkadapter bereits werksseitig eingebaut, parametrierbar und funktechnisch aktiviert.

Die Verbrauchsdaten werden induktiv direkt über die Geberscheibe des Modumess-Zählwerks erfasst. Anschließend werden die Werte gespeichert und per Funk an die MT-REDAC Funkdaten-Repeater RARE-1 bzw. in weiterer Folge an die MT-REDAC Funkdatensammler DACOS übertragen. Neben dem aktuellen Zählerstand stehen auch Stichtags- und Monatswerte sowie relevante Status- und Fehlermeldungen für die Auswertung zur Verfügung.

Ein integriertes Manipulationsschutzsystem überwacht das Funkmodul kontinuierlich und meldet unbefugte Eingriffe oder Demontageversuche automatisch an das Auslesesystem. Die robuste Bauweise und hohe Schutzart sorgen dafür, dass der Adapter auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeitet.

Anwendung des kompakten REDAC Funk-Adapters Typ WMRA1-C-N mit induktiver Abtastung für Messtechnik Modumess Wasserzähler (mit modularem Zählwerk vom Typ Modularis).

Der MT-REDAC Funk-Adapter Typ MT-WMRA1-C-N besteht aus einer Elektronikeinheit, welche den Zählfortschritt aus dem Zählwerk induktiv aufnimmt und speichert. Der Adapter übermittelt die Zählernummer, den Zählerstand, den Durchfluss sowie verschiedene Betriebsinformationen an ein Messtechnik REDAC Funkfernauslesesystem. Die vom Funk-Adapter MT-WMRA1-C-N gesendeten Funkdatentelegramme werden dabei von einem MT-RARE-1 Funkdaten-Repeater empfangen und anschließend an einen MT-DACOS Funkdatensammler weitergeleitet der die gesammelten Telegramme mit den Verbrauchsdaten verwaltet und abspeichert. Über einen im Funkdatensammler MT-DACOS integrierten GPRS-LINK werden die Verbrauchsdaten in kontinuierlichen Zeitintervallen über das öffentliche Mobiltelefonnetz an die Zentralserver der Messtechnik Unternehmensgruppe übertragen.

Merkmale:

- Durch induktive Abtastung sicher gegen magnetische Manipulation
- Erkennung der Durchflussrichtung
- Ereignisspeicher und Alarmer
- Kompatibel mit MT-REDAC Funksystemen
- IP 65
- Lange Betriebsdauer von bis zu 8 Jahren mit Standardbatterie (durch tauschbare Batterien ist ein Refurbishing im Werk anschließend möglich)

Technische Daten des Messtechnik REDAC Funk Adapters Typ MT-WMRA1-C-N

Spannungsversorgung	3 Volt Lithium Batterie
Lebensdauer	8 Jahre
Datenübertragung	Kompatibel mit Messtechnik REDAC Funksystemen
Protokoll	Proprietäres REDAC Funkprotokoll
Frequenzband	868,0 MHz
Übertragungshäufigkeit	Alle 2 Stunden
Impulswertigkeit	1 Liter
Kommunikation	unidirektional
Umgebungstemperatur	1°C – 65°C
Abtastung der Geberscheibe des Wasserzählers	Induktiv mittels Spulen
Schutzart	IP 65 – Version mit innenliegender Antenne IP 61 – Version mit außenliegender flexibler Antenne
Schnittstelle	Transponder Schnittstelle zur Konfiguration und Inbetriebnahme
Antenne	■ Version mit innenliegender Antenne ■ Version mit außenliegender flexibler Antenne (verbesserte Funkleistung)

Konformitätserklärung des Herstellers Firma Wassergeräte GmbH, Spaichingen, Deutschland für den mechanischen Basiszähler Typ MT-ETW-ECO-WG-TWO-ONE-MODUMESS



EU KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Tabelle 1: Produkte der Erklärung

Nr.	Ausführung	Zulassungsnummer	Revision	Gültig bis	Benannte Stelle
Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung gültige Revisionen					
1	VTZ/BWZ	SK 15-MI001-SMU039	5	11.04.2035	1781
2	Unimeter UP6000	SK 13-MI001-SMU030	9	07.08.2033	1781
3	ETW; ETW-E	SK 12-MI001-SMU024	13	12.12.2032	1781
4	UP-WG-O	SK 15-MI001-SMU037	4	12.03.2035	1781
5	SJ HD	SK 09-MI001-SMU004	3	18.01.2029	1781
6	MNR; MNRS	SK 16-MI001-SMU042	3	21.01.2026	1781
7	WP-WG-N	SK 18-MI001-SMU055	0	04.04.2028	1781
8	MTK/MTW; MT-E	SK 20-MI001-SMU060	1	02.04.2030	1781
9	VTZ-MIN; VTZ-MIN-E	SK 25-MI001-SMU086	0	12.12.2035	1781

Hersteller

Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Strasse 20
D-78549 Spaichingen

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
erklärt hiermit, dass oben gelistete Produkte konform sind mit den Anforderungen der:

Richtlinie 2014/32/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt
† Amtsblatt der Europäischen Union L 96/149 vom 29.3.2019 †

und harmonisierte Normen oder normative Dokumente für die Konformität erklärt wird:

EN 14154
OIML R49


und weitere Standards und technische Spezifikationen:

ISO 4064 ¹⁾

Das Qualitätsverfahren der Produktion, Endproduktkontrolle und Prüfung der Wasserzähler (MI-001) wurde genehmigt durch die benannte Stelle 1781 SMU gemäß der Richtlinie **2014/32/EU Annex II; Modul D**

Zertifikat Nr.: **SK 26-QD-SMU016** ausgestellt am 27/1/2026 gültig bis 27/01/2029

Spaichingen, den 27.01.2026

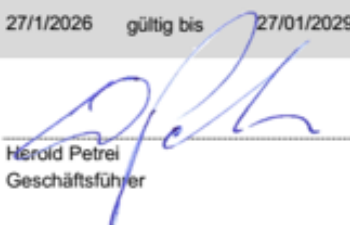
Herold Petrei
Geschäftsführer

Wasser-Geräte GmbH

Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen

Tel.: +49 (0) 7424 / 95 99-0
Fax: +49 (0) 7424 / 95 99-20

Internet: www.wasser-geraete.de
E-Mail: info@wasser-geraete.de

¹⁾ gilt für Ausführung, Positionsnummer 2;3;5;7;8; in Tabelle 1



Dienstleistungen

Lösungen nach Maß

Von der Erstellung von Abrechnungen für Heiz- und Wasserkosten über die Übernahme der laufenden Zahlungen für alle Energie- und Wasserkosten sowie sonstiger Nebenkosten im Rahmen der sogenannten „Direktverrechnung“ bis hin zum Betrieb und der Wartung von Wärmeeinheiten - mit der Messtechnik Unternehmensgruppe können Sie auf einen kompetenten Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung zählen.

Präzise Abrechnung der Heiz- und Wasserkosten

Präzision, Verlässlichkeit und Transparenz gelten für alle Prozessschritte. Alle Abrechnungsvorgänge sind anschaulich angeführt, leicht verständlich und optisch ansprechend ausgearbeitet.

Direktverrechnung: Komplettservice aus einer Hand

Beim Dienstleistungspaket „Direktverrechnung“ übernimmt die Messtechnik den gesamten Zahlungsverkehr für die Energielieferungen, das Mahnwesen und das Inkasso.

Web Energie-Monitoring

Das Web Energie-Monitoring ermöglicht Hausverwaltungen und Wohnungsnutzern den Abruf von aktuellen Verbräuchen, Verbrauchsentwicklungen und Abrechnungen für Heizung und Wasser.

Modernste Technik

Mit Funk- und M-Bus systemen zur Fernablesung der Mess- und Verteilgeräte setzt die Messtechnik Unternehmensgruppe auf den neuesten Stand der Technik. Ein Betreten der Wohnungen ist nicht mehr notwendig.

Kontakt

UNTERNEHMENSZENTRALE:

Bahnhofstraße 8 - 10 | 8073 Feldkirchen bei Graz
T 0316 32228-0 | F 0316 322228-34
office@messtechnik.at | www.messtechnik.at

KUNDENDIENSTBÜROS:

Kärnten und Osttirol
9020 Klagenfurt | Karfreitstraße 4/2
T 0463 320603
klagenfurt@messtechnik.at

Oberösterreich:
4600 Wels | Maria-Theresia-Straße 51
T 07242 207700
wels@messtechnik.at

Wien und Niederösterreich:
2380 Perchtoldsdorf | Alfred-Feierfeil-Straße 3
T 01 8633752
wien@messtechnik.at

**ÖSTERREICHWEITE KOSTENLOSE
SERVICEHOTLINE: 0800 311522**

Messtechnik FMB GmbH

A-8073 Feldkirchen bei Graz, Bahnhofstraße 8 - 10
Tel. +43 (0)316/32 22 28-0 Fax +43 (0)316/32 22 28-34
office@messtechnik.at | www.messtechnik.at